



FICHA TÉCNICA

Fecha: 05-11-2020

PERFIL BERENJENO

INDUSTRIAS TAYG, S.LU. Av. Real de Madrid norte nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia) Tel. +34 96 121 24 62 info@tayg.com www.tayg.com

FAMILIA: TAYG BUILD

SUBFAMILIA: Accesorios de encofrado.

PRODUCTO: Berenjenos

COLOR (Estándar): Gris o gris oscuro.

MATERIAL DE FABRICACIÓN: PVC

FORMA: Perfil plástico hueco, rectilíneo, y de sección triangular.

Disponemos de cuatro modelos de perfiles: 15, 20, 25 y 30 mm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS/pc	Triángulo (mm)	PESO pc (gr)	EMBALAJE (pcs/pack)	PESO cartón (kg)	MEDIDAS cartón (mm)	PALETIZADO (palet doble)
916212	B-15 mm	15mm x 2.5m	11x11x15	155	100	15.9	155x80x2520	2520x800x1200 (5bx15a)
916168	B-20 mm	20mm x 2.5m	20x20x27	200	50	11.4	155x80x2520	
916175	B-25 mm	25mm x 2.5m	22x22x33	300	50	16	280x80x2520	
916182	B-30 mm	30mm x 2.5m	23x23x41	470	50	20.9	355x80x2520	


Y de un modelo con ala: 20 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS/pc	Triángulo (mm)	PESO pc (gr)	EMBALAJE (pcs/pack)	PESO cartón (kg)	MEDIDAS cartón (mm)	PALETIZADO (palet doble)
916199	B-20 mm con ala	20mm x 2.5m	ver plano	335	50	17.7	270x70x2520	2520x800x1050 (5bx15a)

APLICACIONES Y MODO DE USO:

Se utiliza en los encofrados de hormigón para:

- suavizar los ángulos y achaflanarlos (a modo de biseles en las esquinas).
- proteger a los objetos y las personas de rascados y contactos violentos con las esquinas.
- evita la aparición de grietas ya que dificulta el inicio de éstas.

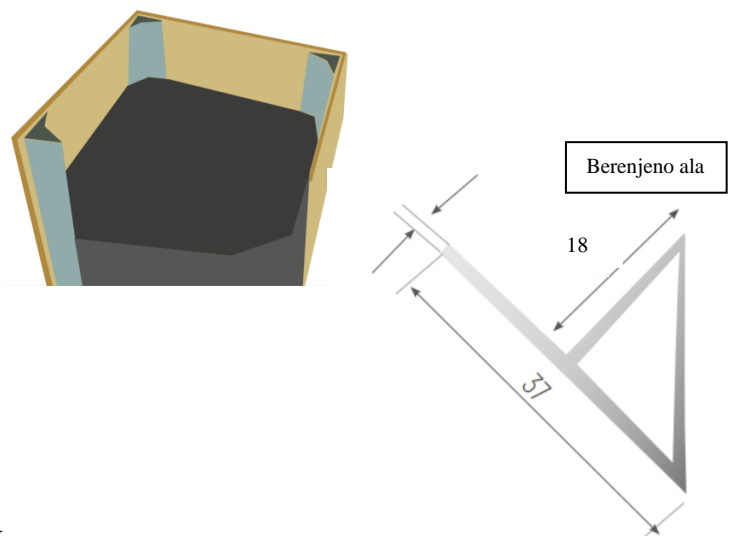

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN:

Real decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “**Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08**”, que tiene por objeto regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, tanto en obras de edificación como de ingeniería civil.

Sujeto a norma **UNE-EN 13245-2:2009**. Plásticos. Perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos.