



FICHA TÉCNICA

Fecha: 24-10-2018

SEPARADOR DE PARRILLA

INDUSTRIAS TAYG, S.LU. Av. Real de Madrid norte nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia) Tel. +34 96 121 24 62 info@tayg.com www.tayg.com

FAMILIA: **TAYG BUILD**

SUBFAMILIA: Separadores para encofrados.

PRODUCTO: Separadores modelo PARRILLA.



REF.	ARTICULO	MEDIDAS L x A (mm)	ALTURA (mm)	PESO/UD (gr)
917042	Sep.Parrilla 20	105 x 205 mm	20	28,8
917059	Sep.Parrilla 25	105 x 205 mm	25	30,0
917066	Sep.Parrilla 30	105 x 205 mm	30	34,5
917073	Sep.Parrilla 35	105 x 205 mm	35	37,0
917080	Sep.Parrilla 40	105 x 205 mm	40	41,0
917097	Sep.Parrilla 50	105 x 205 mm	50	44,5

COLOR (Estándar): GRIS O NEGRO. Se puede presentar en diferentes colores.

USO:

- Separador de plástico para armadura en el encofrado, losas, prefabricados y edificación.
- Se usa para mantener la distancia requerida entre el acero en la losa de hormigón, conservando los recubrimientos especificados para cada elemento estructural. No permiten la corrosión de la armadura.
- Diseñado principalmente para armaduras horizontales, de gran resistencia, para malla electrosoldada ó varilla corrugada.

LOGÍSTICA EMBALAJE:

uds/caja	268	228	200	176	152	120
modelo	917042	917059	917066	917073	917080	917097
Peso/caja (kg)	8,12	7.2	7,3	6.9	6.6	5.7

LOGÍSTICA PALETIZADO:

cajas/palet	20	20	20	20	20	20
peso/palet (kg)	177	159	161	153	147	130



MATERIAL DE FABRICACIÓN: **Polipropileno Copolímero. (Plástico)**



El **PP copolímero**, posee la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos con muy buena flexibilidad, bajo coeficiente de absorción de humedad y resistente a los cambios de temperatura. (- 20°C a + 100°C)

MODO DE USO:

Separador de uso horizontal, que garantiza gran estabilidad y óptima distribución de las cargas, indicado para redes electrosoldadas y armaduras ligeras, en construcción o prefabricados. Terminación en punta para un acabado inapreciable a la vista.

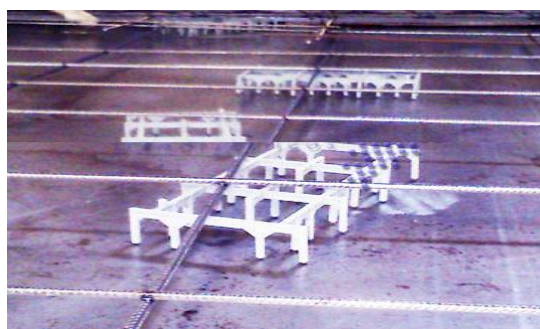

Terminación Pata



FICHA TÉCNICA

Fecha: 24-10-2018

SEPARADOR DE PARRILLA

INDUSTRIAS TAYG, S.LU. Av. Real de Madrid norte nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia) Tel. +34 96 121 24 62 info@tayg.com www.tayg.com

DISTANCIA RECOMENDADA DE 50 a 90 cm, DEPENDE DEL TIPO DE ARMADURA, BARRAS CORRUGADAS Ó MALLA ELECTROSOLDADA Y Ø DE LAS MISMAS.

LOS SEPARADORES SON LOS ELEMENTOS RESPONSABLES DE GARANTIZAR EL CORRECTO RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS, EVITANDO LA CORROSIÓN, CON UN COSTE BAJO Y RAPIDEZ DE COLOCACIÓN.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN:

Real decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “**Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08**”, que tiene por objeto regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, tanto en obras de edificación como de ingeniería civil.